


KONTROLIRAJTE SVOJE GRIJANJE PREKO INTERNETA S BILO KOJEG MJESTA!

COMPUTHERM B300
(sa žičnim senzorom)



COMPUTHERM B300RF
(sa bežičnim senzorom)

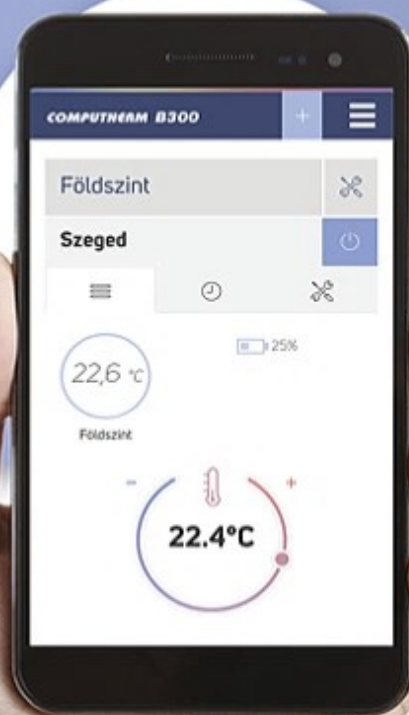

**COMPUTHERM B300 i
COMPUTHERM B300RF**

*Wi-fi termostat sa žičnim/bežičnim
senzorom topline*

Pomoću **COMPUTHERM B300** i **COMPUTHERM B300RF** Wi-fi termostata možete upravljati uređajem koji je spojen na termostat (npr. plinski kotao) putem interneta odnosno kontrolirati pomoću mobilnog telefona, tableta ili računala.



Oba su proizvoda izvrstan izbor za sve, jer sa povoljnom cijenom i modernim znanjem, uz pružanje udobnosti, istovremeno pomaže u smanjenju troškova energije. Može se koristiti za kontrolu grijanja vašega doma, kuće ili vikendice u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta. Proizvod je posebno idealan ako ne koristite svoj dom ili kuću na unaprijed definiranom planu, ako tijekom sezone grijanja na neodređeno vrijeme oputujete ili kada želite koristiti svoju vikendicu za godišnji odmor tijekom sezone grijanja.

Proizvodi olakšavaju automatizaciju svakog električnog aparata bez obzira na proizvođača i vrstu. Primijenjena tehnologija olakšava povezivanje uređaja s bežičnim internetom i pruža priliku korisnicima za dobivanje informacije o tome kako funkcionira povezani uređaj.

Za svaki dan u tjednu može se stvoriti poseban temperaturni program ili možete privremeno mijenjati temperaturu programa, osjetljivost prebacivanja i jednostavno prebacivati između načina rada hlađenja i grijanja. Dostupno u verziji sa žičanim senzorom topline (**B300**) i bežičnim senzorom (**B300RF**).

Pogledajte više informacija o proizvodima i kratki videozapis o njihovoj instalaciji i korištenju na

<https://computherm.com.hr/wifi-sobni-termostati-smart-upravljanje>.

TEHNIČKI PODACI:

Raspon mjerenja temperature: od -55 °C do + 125 °C (0,1 °C inkrementi)

Podesivi temperaturni raspon: -55 °C do +100 °C (0,1 °C stupnjeva)

Točnost mjerenja temperature: ± 0,5 °C (-10 °C do +85 °C)

Podesiva osjetljivost prebacivanja: od 0 °C do ± 75 °C (koracima od 0,1 °C)

Izlazni kapacitet: max. 230 V AC; 16 A (10 A induktivno opterećenje)

Mrežni napon: 230 V AC; 50-60 Hz

Potrošnja energije središnje jedinice: <5 W

Radna frekvencija središnje jedinice: Wi-Fi (b / g / n) 2,4 GHz

Napon akumulatora (B300RF): 2 x 1,5 V AA veličina ALKALNI baterijski uložak (LR6)

Radna frekvencija termičkog senzora (B300RF): 433 MHz

Raspon senzora topline (B300RF): pribl. 250 m na otvorenom terenu

Mjesto porijekla: EU

VAŠ STRUČNI DISTRIBUTER:

